

Iteco IT 12180 D/DE

Standardutrustning

- Hydraulisk drivning 2WD / 4WD
- 1.4 m plattformsutskjut
- Manuell nödsänkingsventil
- Timräknare
- Vinkelgivare
- Terrängdäck
- Fällbara räcken
- Överlastsystem
- CE – EN 280 godkänd
- 230 volts kabel upp till korg
- Varningsljus
- Självnivellerande stödben
- DE modellen kan köras på både diesel och eldrift
- Pendelaxel
- Diagnosdisplay


Fördelar

- Kan användas både utom och inomhus
- Stor plattformsyta
- Automatiskt nivellerande stödben förenklar uppställningen
- Körbar på full höjd
- Full last även på utskjut

SPECIFIKATION

	A – Plattformshöjd: 11.9 m		Maxhastighet: 6 km/h
	B – Arbetshöjd: 13.9 m		Vikt: 4760 kg
	C – Markfrigång: 0.3 m		Maxlast: 500 kg
	D – Höjd uppfälld: 2.68 m		Plattformsstorlek: 2.55x1.8 m
	E – Påstigning: 1.52 m		Maximal Lutning: 2 / 3 °
	F – Höjd ihopfälld: 2.01 m		Backagningsförmåga: 30 %
	Maskinlängd: m		Yttre Svängradie: 1.9 m
	Maskinbredd: m		Inre Svängradie: 4.51 m
	plattformsutskjut: m		Hjulstorlek: 559x203x406 mm

DRIVMEDEL

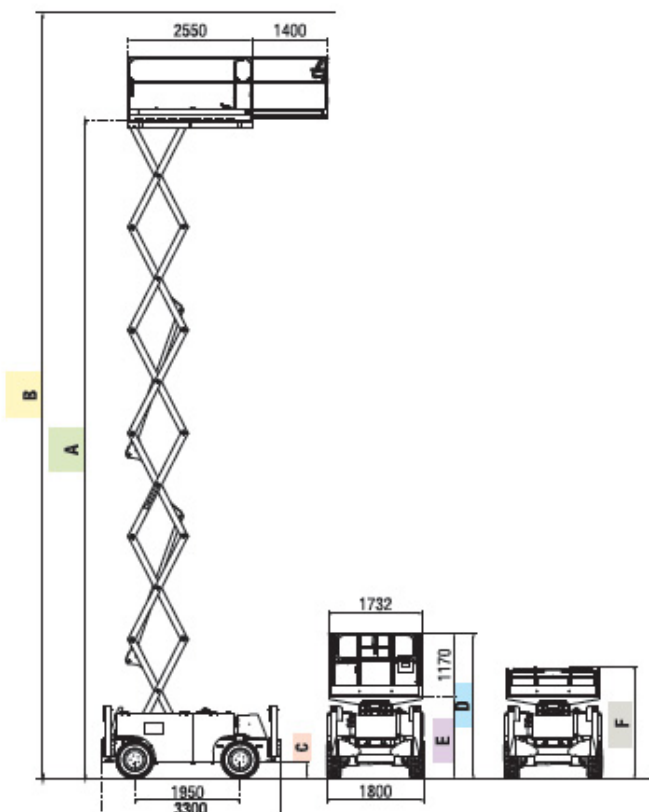

ANTECKNINGAR

